

## 适用于SAF Spectrum Compact V波段和E波段分析仪的衰减器







用于SAF Spectrum Compact V波段和E波段的衰减器是具有**高线性性能**和**高动态范围**的完全匹配的宽带可变衰减器模块。无需外部偏置元件。该衰减器非常适合无线电TX功率测量。

### 衰减器规格

P/N	J60WAGE301	J60WAGE701	J80WAGE301	J80WAGE701
频率范围	56 – 67 GHz	56 – 67 GHz	70-87 GHz	70-87 GHz
标称衰减	30 dB	70 dB	30 dB	70 dB
连接法兰	UG385/U 兼容		UG387/U 兼容	
衰减精度	+/-4.5 dB		+/-4.5 dB	
回波损耗	15 dB		15 dB	
波导材料	R620 (WR15)		R740 (WR12)	
	铝		铝	



### V波段和E波段衰减器的衰减

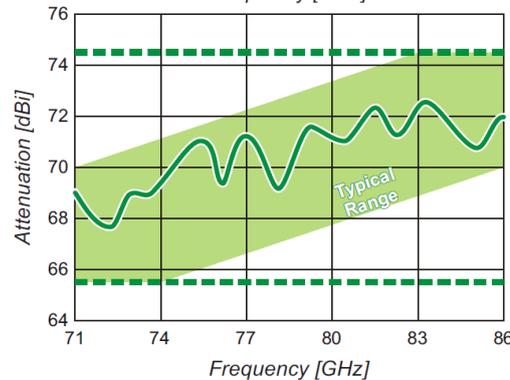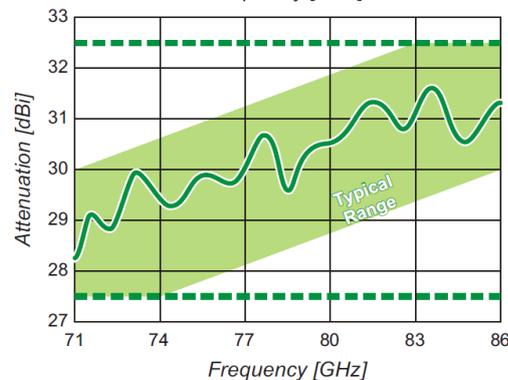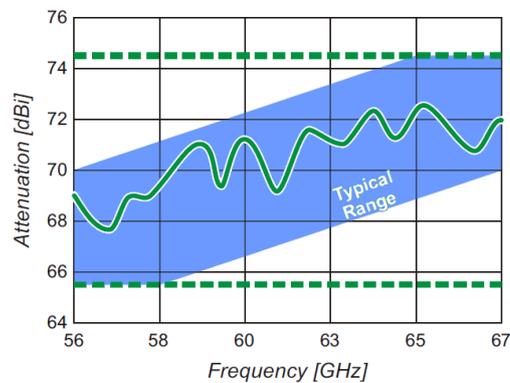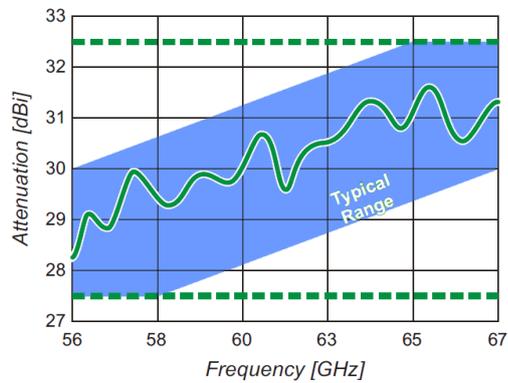

有关SAF产品的更多详细信息，请访问：

<https://hongsat.com/products/saf-tehnika/spectrum-compact/>

或联系虹科：

[sales@hkaco.com](mailto:sales@hkaco.com)