

用于E波段和V波段Spectrum Compact 分析仪的天线



E波段和V波段 Spectrum Compact分析仪的天线是具有高线性度性能和高动态范围的完全匹配的宽带天线。无需外部偏置元件。



螺纹4-40 UNC


UG-387/U; UG-385/U 法兰

天线规格

参数	配置	单位
频率范围	56-87	GHz
连接法兰	UG-387/U 法兰	
重量	47	g
材料	铝	
尺寸	46.33 x 28.80 x 28.80	mm


增益与频率

增益 (IEEE) , Phi = 0.0, 最大值

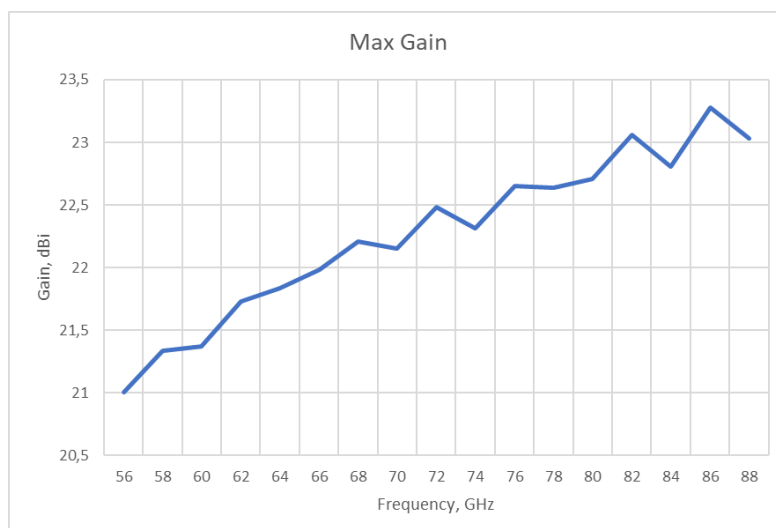





Directivity H plane @ 60GHz

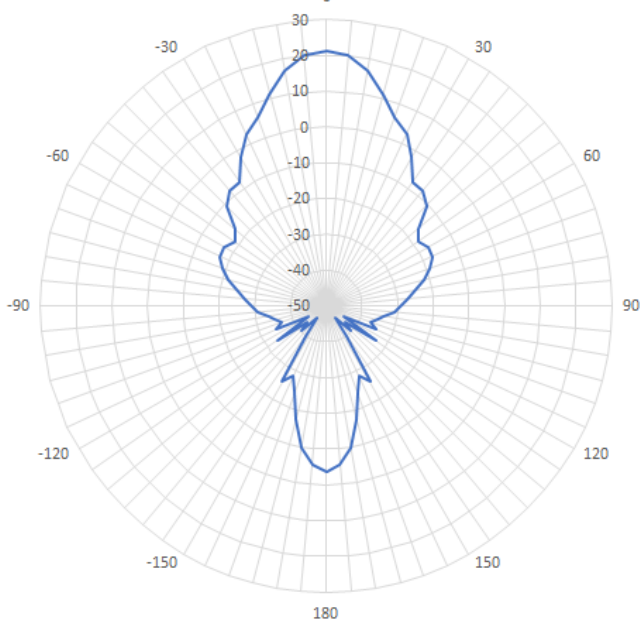


Directivity E plane @ 60GHz

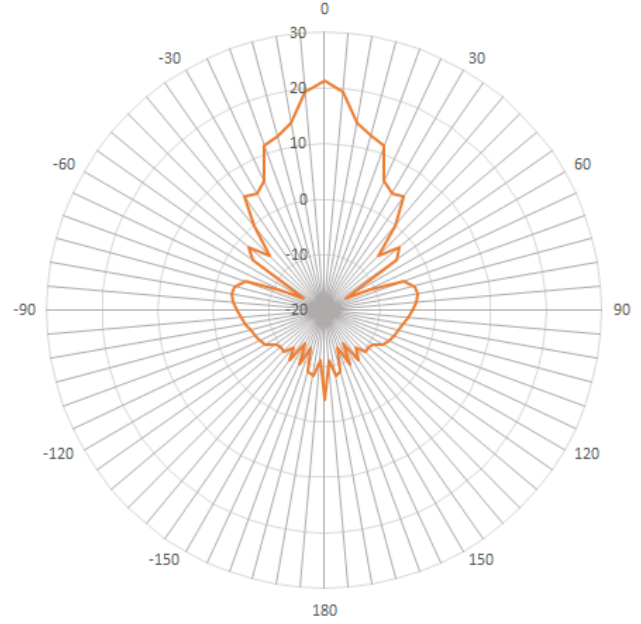

Directivity H plane @ 80GHz

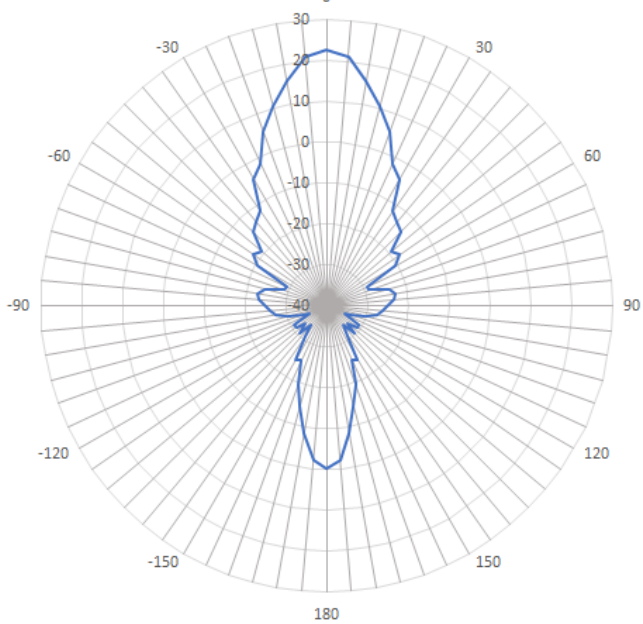

Directivity E plane @ 80GHz

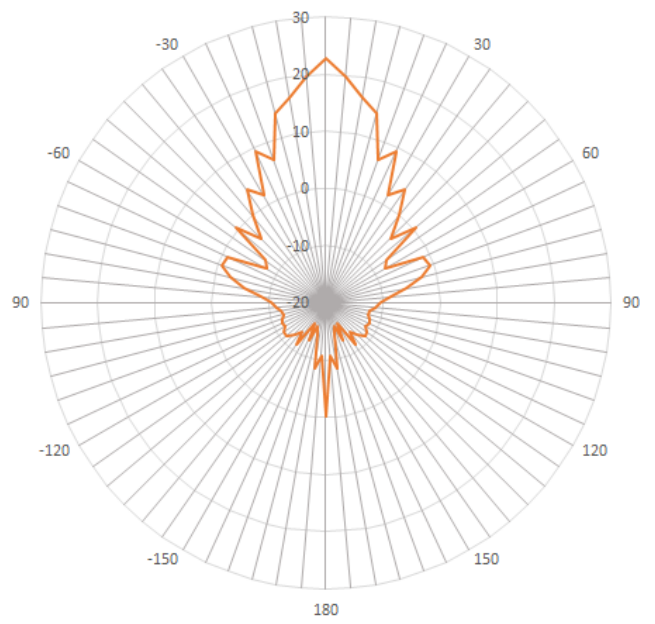

有关SAF产品的更多详细信息，请访问：

<https://hongsat.com/products/saf-tehnika/spectrum-compact/>

或联系虹科：

sales@hkaco.com。

